



DREENTEGEL®

**HOOGWAARDIG
DAKBESTRATINGSSYSTEEM**

 **ZOONTJENS**
A CRH COMPANY



VOOR EEN STABIEL DAKTERRAS

De Dreentegel® is een dakterrastegel voor alle beloopbare vlakke daken. Met de Dreentegel® en bijbehorend systeem ben je verzekerd van een mooi en droog dakterras. Het zorgt voor een gelijkmatige waterafvoer en heeft een gering gewicht met hoge belastbaarheid.

STABILITEIT EN WATERAFVOER



Dreentegels® zijn voorzien van nokken onder de tegel. Doordat we deze nokken op een speciaal comfix-element met plakzegel plaatsen, worden de tegels opgesloten. Hierdoor liggen de tegels stabiel en kunnen ze niet uit elkaar schuiven. De waterafvoer is gewaarborgd door sleuven in de zijkanalen van de tegels. Dit zorgt voor een droog dakterras. De tegels worden zo gelegd, dat er ruimte tussen de tegel en het dakoppervlak ontstaat voor een goede waterafvoer. De tegels beschermen de onderliggende laag tegen weersinvloeden en zorgen voor een goede beluchting van het dak.

UNIEKE MIDDENNOK

De kleine 300×300 mm Dreentegels® hebben een middennok voor extra bescherming tegen beschadiging van isolatiemateriaal en dakbedekking door puntbelasting. De groot formaat Dreentegels® hebben voldoende sterkte en daarbij is deze middennok niet nodig.

FRAAIE KLEUREN EN DEKLAGEN

De Dreentegel® produceren we in twee kleurlijnen: Grey Look en Nature Look. Binnen de Grey Look serie is er keuze uit diverse grijs tinten, van licht tot donker. In de Nature Look serie kies je uit diverse kleuren gebaseerd op tinten en sferen uit de natuur. Kies de kleur die past bij de gewenste uitstraling of maak een combinatie.

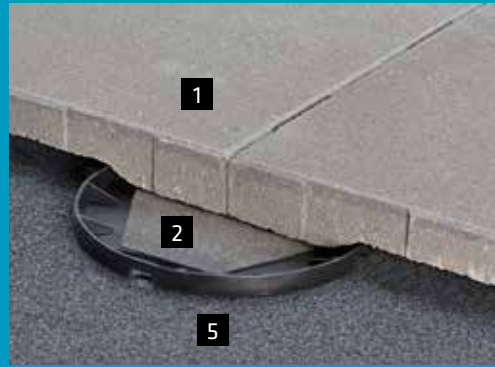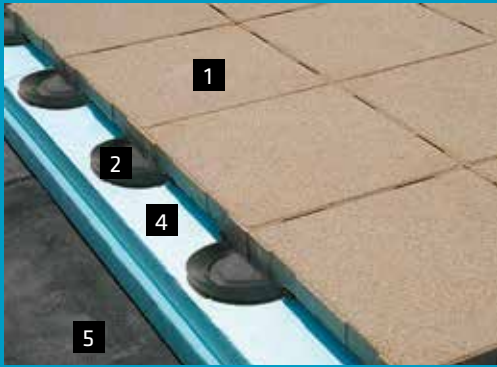

- 1 Dreentegel®
- 2 Comfixelement met plakzegel
- 3 DNS®
- 4 Thermische isolatie
- 5 Dakbedekking
- 6 Randzonesysteem

TOEPASSING

KLEINE DAKTERRASSEN, BALKONS EN LOGGIA'S

Voor kleine terrassen en loggia's met geringe opstandhoogte zijn Dreentegels® van 300 x 300 x 35-45 mm in combinatie met comfixelementen met plakzegels geschikt.

GROTE DAKTERRASSEN EN GALERIJEN

Bij deze toepassingsgebieden worden Dreentegels® van 500 x 500 x 60 mm of 600 x 600 x 60 mm of 600 x 400 x 60 mm toegepast in combinatie met comfixelementen met plakzegels.

RANDAFWERKING

Als er met pastegels wordt gewerkt dan adviseren wij om polyurethaan gebonden rubbergranulaat (granufix) toe te passen als opsluitmiddel. Als de randstrook open blijft zonder verdere afwerking dient (in verband met het eenvoudig verwijderen van vuil) een breedte van minimaal 100 mm te worden aangehouden.

ZAAGTEGELS

Als er aan de randen wordt gewerkt met zaagtegels, worden deze ondersteund met rubberen tegeldragers van 200 x 100 x 15 mm.

ONDERHOUD

Bij normale verontreiniging van de tegels volstaat een huishoudelijke, niet agressieve allesreiniger. Bij sterke verontreiniging kan men een hogedruk terrasreiniger gebruiken.

OPHOGEN EN NIVELLEREN

De Dreentegel® in 500 x 500 mm, 600 x 600 mm en 600 x 400 mm is ook toepasbaar met het DNS® systeem om je dakbestrating op de gewenste hoogte te brengen. Dit onderliggende systeem werkt met een op maat gezaagde DNS® buis, geplaatst in een DNS® voet/schijf en voorzien van de comfix. Hierdoor ontstaat een vlak dakterras. Aan de randen zorgt het speciale DNS® randzonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en opsluiting van de tegels.

DREENTEGEL® SYSTEMEN



MATEN EN GEWICHTEN

AFMETING IN MM PER STUK	GEWICHT PER TEGEL IN KG	AANTAL PER M ²	GEWICHT PER M ² IN KG	AANTAL PER PAK
300 x 300 x 35	5,9	11,00	65	100
300 x 300 x 45	7,1	11,00	78	80
300 x 300 x 60	10,5	11,00	116	60
300 x 150 x 35	3,0	22,00	66	200
300 x 150 x 45	4,0	22,00	88	160
500 x 500 x 60	27,5	4,00	110	28
600 x 400 x 60	26,5	4,16	110	28
600 x 600 x 60	40,5	2,78	113	28

› Het tegelformaat 300 x 300 x 35 mm wordt alleen in standaard grijs geproduceerd.

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.