




Unidek Eco Plus

ONGECACHEERDE ECOLOGISCHE DAKISOLATIE VOOR PLATTE DAKEN

Productomschrijving

Unidek Eco Plus is milieuvriendelijk geproduceerde dakisolatie met als hoofdbestanddeel ingezameld en gerecycled EPS voor goed beloopbare platte daken, brandvertragend gemodificeerd (SE) volgens NEN 6065/6066. De dakplaten zijn ongecacheerd en hebben een rechte randafwerking.

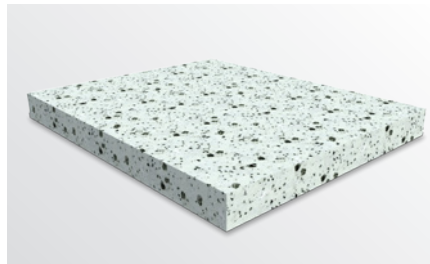

Productinformatie

Algemeen	
Beloopbaarheid / begaanbaarheid	Classification C ₃ (BRL1309, Marathon Man Test), dynamische belasting Goed beloopbaar; geschikt voor het regelmatig uitvoeren van inspecties en onderhoud aan het dak, onderdelen van het dak of aan installaties die geplaatst zijn op het dak.
Toepassing	Gesloten dakbedekkingssystemen 2-laags bitumen, 1-laags kunststof of EPDM
Ondergrond	Beton, staal, hout en bestaande dakbedekkingssystemen volgens KOMO kwaliteitsverklaring CTG-059
Bevestigingsmethoden	L: losliggend en geballast N: mechanisch bevestigd
Lengte x breedte	Vlakke platen: 1.250 x 1.000 mm - XL formaat 2.000 x 1.250 mm Afschot platen: 1.250 x 1.000 mm
Dikte	Minimaal 30 mm - maximaal 300 mm
R _g -waarde*	Minimaal 0,81 - maximaal 8,12 m ² ·K/W
λ-waarde	0,037 W/m·K
Brandklasse	B-end use (NEN-EN13501-1)
Uitvoering	Vlak en afschot 10-15-20 mm/m ¹ **
Levertijd in werkdagen	Op aanvraag
Franco levering	Vanaf € 700,00
Maximale pakkethoogte	1500 mm
Transportverpakking	Folie / Strapex banden

* R_g-waarden op aanvraag. ** Variabele maatvoering op aanvraag.

Voorbeeld dakbedekkingsconstructie

R_g-waarde 6.0 bepaald conform NEN 1068

Afwerking	Gewassen grof dakgrind
Waterdichting	Tweelaags bitumineuze dakbedekking
Bevestiging dakbaan	Losliggend geballast
Bevestiging isolatie	Losliggend geballast
Dakisolatie	Unidek Eco Plus, dikte 211 mm
Dampremmende laag	3 mm bitumineuze dampremmer
Onderconstructie	Grindbeton
Plafond	Verlaagd plafond met cassette platen

